

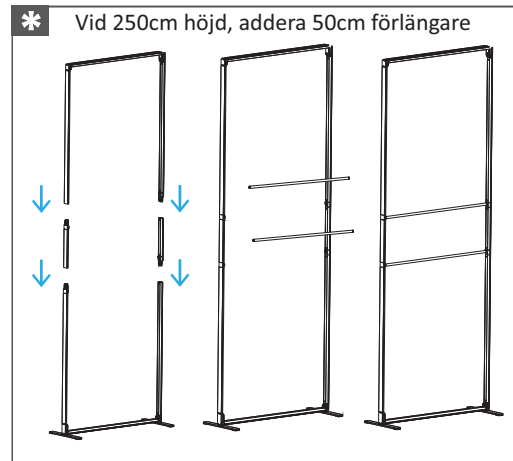
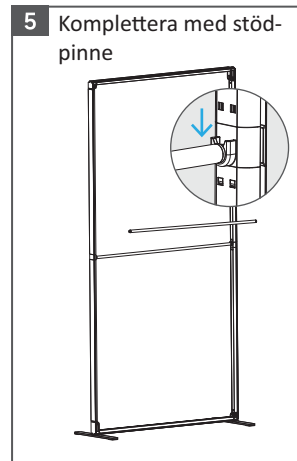
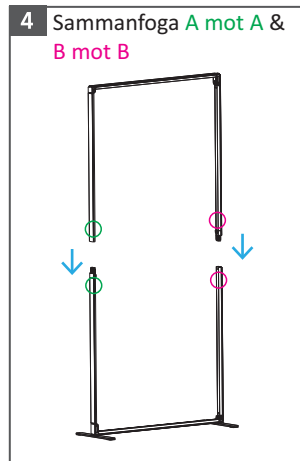


Montering av ramar

MAXWALL Instruktioner





***** Se montage samt sortiment i våra Youtubefilmer

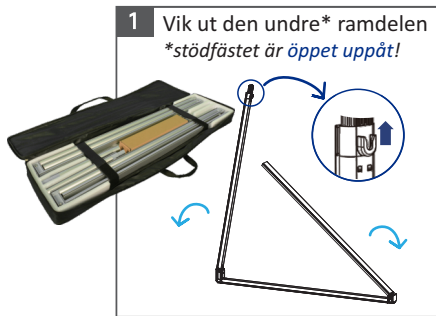

MONTERING



SYSTEMLÖSNINGAR

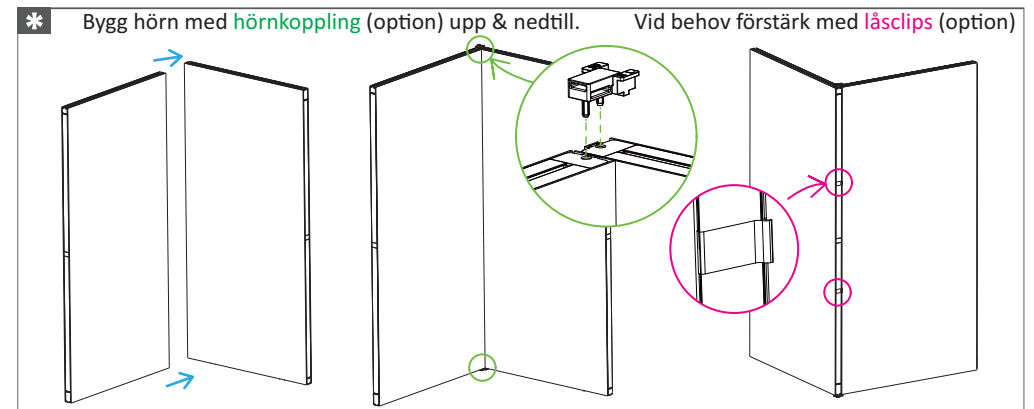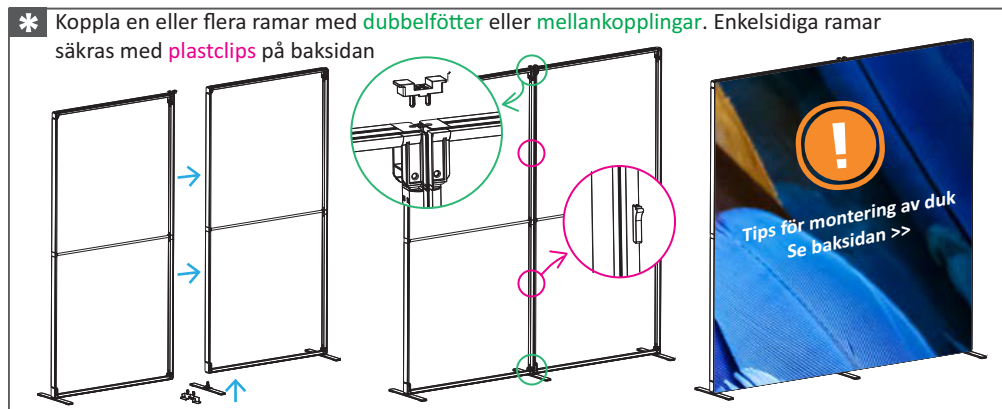

Montering SEG* Light-textil

*Silicon Edge Graphic (Silikon kantad grafik)

* Trä duken i spåret så att söm & list INTE syns



* Synlig list och söm är fel. Duken blir då "för stor"



* För bästa slutresultat rekommenderas Light-textil. Den är skrynkelstålig, tvättbar och har otroligt färgomfång. Montage av duken görs i tre steg:

1 - Fäst hörnen, 2 - Fäst dukens mitt, 3 - Fördela resten av duken.




TIPS! På steg 3. Det är enklare att börja i nederkant då duken inte spänner fullt.

Tvättråd: 40 grader, syntet undvik centrifugering Hängtorkas för släthet Kan strykas vid behov

Montering takbrygga

* Takbrygga skapas genom att addera en liggande standardram med 200cm höjd. Den monteras med 4st Tak-kopplingar (option).

TIPS! Använd gärna duk på båda sidor av takramen för att minska genomlysning från eventuell takbelysning.

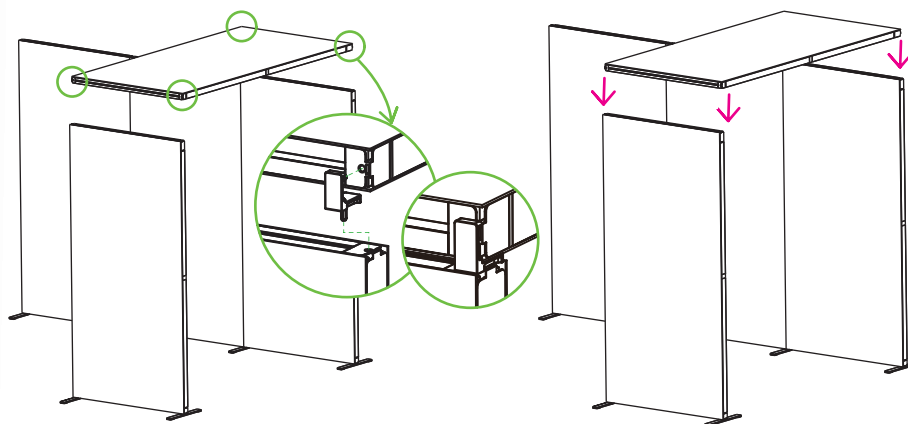

Spotlights-fäste

* Spotlight med fäste förs ned i ramens övre spår. Därefter vrids fästet varsamt 90° grader.

